


**COPOPALHINHAS****DESCRIÇÃO:**

Este copo cilíndrico do estilo "American Pint", com a base mais estreita do que a boca, permite servir grandes quantidades de cerveja respeitando as suas propriedades. Este copo conta com um fundo nucleado que prolonga a efervescência da cerveja.



Reciclável

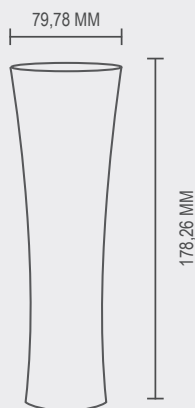

Reutilizável



Apto para frigorífico 3°C a 5°C

Apto para congelador -24°C a -18°C



Apto para máquina de lavar



Apto para microondas



Apto para forno até 120°C

**COPO CERVEJA PINT EM PC 50CL (500ML)**

REFERÊNCIA: CPRBPNTUN

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Matéria Prima: | Polycarbonato (PC)          |
| Cor:           | Transparente                |
| Peso da Peça:  | 202,29 gr                   |
| Altura:        | 178,26 mm                   |
| Diâmetro:      | 79,78 mm (superior)         |
| Capacidade:    | 560 ml (total) / 500 (útil) |

**EMBALAGEM**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Unidades Caixa:      | 12                |
| Peso da Caixa:       | 2,061 kg          |
| Dimensões Caixa:     | 33 x 24,5 x 18 cm |
| Caixas por Palete:   | 120               |
| Unidades por Palete: | 1440              |
| Peso Palete:         | 339 kg            |

**INFORMAÇÃO ADICIONAL**

Regulamento (CE) n.º 1935/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro de 2004, relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto com os alimentos.

Regulamento (UE) n.º 10/2011 da Comissão, de 14 de Janeiro de 2011, relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos.

Registo Sanitário de Indústrias e Produtos Alimentares.



O polycarbonato é identificado no produto com este símbolo e caracteriza-se por ser uma matéria prima leve e resistente. São reutilizáveis. Podem ser reciclados.



Produto com Certificação MID pela Entidade Certificadora APCER de acordo com o Módulo D1: Garantia da Qualidade do processo de produção.

Ambientes climáticos: Este recipiente está concebido para ser utilizado em ambientes -40°C a 70°C e em condições de humidade com e sem condensação.

Ambientes mecânicos: M1 – Este recipiente pode ser utilizado em locais com vibrações e choques pouco significativos, e em locais com perturbações eletromagnéticas correspondentes suscetíveis de serem encontradas em edifícios residenciais, comerciais e de indústrias ligeiras.