




# COPOPALHINHAS

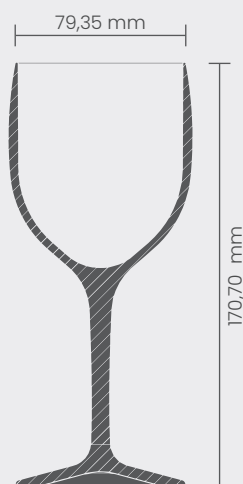

## DESCRIÇÃO:

A sua forma arredondada com a boca larga permite que o vinho “respire” enaltecendo o seu aroma natural enquanto o pé permite manter a sua temperatura.



Reciclável



Reutilizável



Apto para frio -24°C a 18°C



Apto para máquina de lavar



Apto para forno até 120°C

## COPO VINHO OU ÁGUA EM PC PRETO 25CL (250ML)

REFERÊNCIA: CVIN25PRB

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Matéria Prima:     | Polycarbonato (PC)             |
| Cor:               | Preto                          |
| Peso da Peça:      | 139,3 gr                       |
| Altura:            | 170,70 mm                      |
| Diâmetro Superior: | 79,35 mm                       |
| Capacidade:        | 295 ml (total) / 250 ml (útil) |

### EMBALAGEM

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Unidades Caixa:      | 6                     |
| Peso da Caixa:       | 0,9 kg                |
| Dimensões Caixa:     | 24,5 x 16,5 x 17,5 cm |
| Caixas por Palete:   | 250                   |
| Unidades por Palete: | 1500                  |
| Peso Palete:         | 251 kg                |

### INFORMAÇÃO ADICIONAL



Regulamento (CE) n.º 1935/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro de 2004, relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto com os alimentos.

Regulamento (UE) n.º 10/2011 da Comissão, de 14 de Janeiro de 2011, relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos.

Registo Sanitário de Indústrias e Produtos Alimentares.



O polycarbonato é identificado no produto com este símbolo e caracteriza-se por ser uma matéria prima leve e resistente. São reutilizáveis. Podem ser reciclados.



Produto com Certificação MID pela Entidade Certificadora APCER de acordo com o Módulo D1: Garantia da Qualidade do processo de produção.

Ambientes climáticos: Este recipiente está concebido para ser utilizado em ambientes -40°C a 70°C e em condições de humidade com e sem condensação.

Ambientes mecânicos: M1 – Este recipiente pode ser utilizado em locais com vibrações e choques pouco significativos, e em locais com perturbações eletromagnéticas correspondentes suscetíveis de serem encontradas em edifícios residenciais, comerciais e de indústrias ligeiras.